


## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

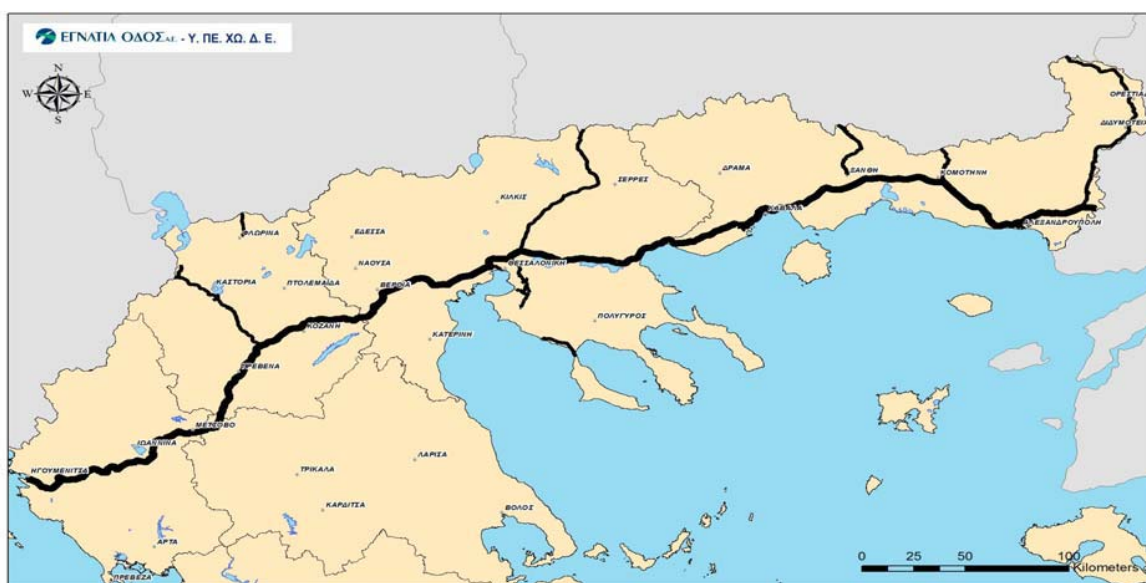

**«Εγνατία Οδός: Εργασίες Αποκατάστασης πρηνών τμημάτων Εγνατίας Οδού από Ηγουμενίτσα έως Άραχθο (1.1.2-3.1)»**

**1.190.000 Ευρώ**

**Μάρτιος 2009**

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ		ΕΡΓΟ : "Εγνατία Οδός: Εργασίες αποκατάστασης πρανών τμημάτων Εγνατίας Οδού από Ηγουμενίτσα έως Άραχθο (1.1.2-3.1)"						
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.190.000,00						
<b><u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</u></b>								
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
<b><u>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u></b>								
	<b>A-1</b>	Επένδυση πρανών						
1	A-1.1	Επένδυση πρανών με φυτική γη	ΠΡΣ 1610	μ <sup>2</sup>	10	0,52	5,20	
2	<b>A-2</b>	Γενική μόρφωση επιφάνειας						
	<b>A-3</b>	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής						
3	A-3.1	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0.30Χ0.30Χ0.30 m	ΠΡΣ 5150	τεμ.	77.800	0,40	31.120,00	
	A-3.2	Άνοιγμα κυλινδρικών λάκκων διαμέτρου 0.20 και ύψους 0.50 m	ΠΡΣ 5150	τεμ.	77.800	0,40	31.120,00	
	<b>A-4</b>	Φύτευση φυτών						
5	A-4.1	Μεταφορά φυτών σε πλαστικούς δίσκους ή σακκίδια	ΠΡΣ 5120	10 τεμ.	15.560	0,03	466,80	
6	A-4.2	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου μέχρι 0,30 lt	ΠΡΣ 5220	τεμ.	77.800	0,35	27.230,00	
7	A-4.3	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου μέχρι 1,50 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ.	77.800	0,80	62.240,00	
	<b>A.5</b>	Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών						
8	A-5.1	Υδραυλική υδροσπορά	ΠΡΣ 5710	στρ.	100	1.100,00	110.000,00	
9	A-5.2	Υδραυλική υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας, άχυρου ή κοκκοφοίνικα	ΠΡΣ 5710	στρ.	50	2.800,00	140.000,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>403.182,00</b>	
<b><u>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u></b>								
	<b>B-1</b>	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών						
10	B-1.1	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου μέχρι 0.40 m	ΠΡΣ 5330	τεμ.	311.200	0,20	62.240,00	
11	<b>B-2</b>	Άρδευση φυτών με βυτίο						
			ΠΡΣ 5311	τεμ.	778.000	0,12	93.360,00	

12	<b>B-3</b>	Άρδευση χλοοτάπητα πρανών με βυτίο	ΠΡΣ 5720	στρ.	1.100	45,50	50.050,00		
13	<b>B-4</b>	Λίπανση φυτών με τα χέρια	ΠΡΣ 5340	τεμ.	311.200	0,09	28.008,00		
14	<b>B-5</b>	Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική	ΠΡΣ 5540	στρ.	345	20,00	6.900,00		
	<b>B-6</b>	Φυτοπροστασία							
15	B-6.1	Φυτοπροστασία θάμνων και δέντρων ύψους μέχρι και 4m	ΠΡΣ 5362A	τεμ.	38.900	0,20	7.780,00		
16	<b>B-7</b>	Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνα	ΠΡΣ 5552	στρ.	623	58,50	36.445,50		
17	<b>B-8</b>	Καθαρισμός χώρου φυτών	ΠΡΣ 5390	στρ.	1.556	4,70	7.313,20		
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>					<b>292.096,70</b>	
			<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>						
	<b>Γ-1</b>	Περίφραξη μέσου ύψους							
18	Γ-1.1	Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 m	ΥΔΡ-6812	m	1.615	12,50	20.187,50		
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>					<b>20.187,50</b>	
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ</b>					<b>715.466,20</b>	
			<b>ΓΕ+ΟΕ</b>					<b>128.783,92</b>	
			<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ</b>					<b>844.250,12</b>	
			<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>					<b>126.637,52</b>	
			<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>					<b>970.887,64</b>	
			<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>					<b>29.112,36</b>	
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>					<b>1.000.000,00</b>	
			<b>ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)</b>					<b>190.000,00</b>	
			<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ)</b>					<b>1.190.000,00</b>	

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Μιχάλης Κατριτζιδάκης  
Τμηματάρχης Πρασίνου

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Μαρία Ατζέμη  
Δ/ντρια Εποπτείας Έργων Ηπείρου

**ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ**

Ιωάννα Κάππη  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Δημήτριος Τσιαπραλής  
Δ/ντής Συμβάσεων

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

συμφ. με τις αριθμ. 569/3/14.11.08 και  
578/7/6.02.09 Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Μαρία Ατζέμη  
Δ/ντρια Εποπτείας Έργων Ηπείρου